# CODAN Docking station

A300P, A300M
A500P, A500M
A600P, A600M

## Scheda tecnica

Versione giugno 2021

it

| Dati tecnici | Docking station P | Docking station M |
|---|---|---|
| **Dati di resa** | | |
| Applicazioni | Impilaggio compatto di pompe di infusione volumetriche CODAN e pompe a siringa, alimentazione per le pompe | Impilaggio compatto di pompe di infusione volumetriche CODAN e pompe a siringa, alimentazione per le pompe, connessione a un sistema centrale di chiamata infermiere, possibilità di collegare le pompe a un sistema IT ospedaliero, come ad esempio un sistema di gestione dati del paziente (PDMS) |
| Slot per il collegamento di pompe | A600P: 6 slot<br>A500P: 5 slot<br>A300P: 3 slot | A600M: 6 slot<br>A500M: 5 slot<br>A300M: 3 slot |
| Compatibilità con le pompe | A600S, A606S, A616S, A616S *InCare*, A616S *TCI*, A616S Plus, A707V, A708V, A717V, A717V Plus, A718V, A718V Plus | |
| **Storico e interfaccia** | | |
| Storico e registro degli eventi | Non disponibile | 1000 eventi con marca temporale |
| Chiamata infermiere | Non disponibile | Relè 24 V/0,2 A, impulso configurabile, privo di potenziale |
| Interfaccia RS-232 | Non disponibile | Isolata dal punto di vista elettrico, collegabile a PDMS |
| Ethernet | Non disponibile | Isolata dal punto di vista elettrico, collegabile a PDMS |
| **Sicurezza** | | |
| Allarmi | Non disponibile | Acustici e visivi |
| Interfacce della pompa | Non disponibile | Interfaccia chiamata infermiere per il relè di allarmi. Interfaccia Ethernet per la trasmissione di informazioni su pompa e terapia a un sistema PDMS/HIS. |
| **Alimentazione** | | |
| Alimentazione elettrica | 100 – 240 Vca, 50 – 60 Hz | 100 – 240 Vca, 50 – 60 Hz |
| Consumo energetico | 100 VA al massimo | 100 VA al massimo |
| **Specifiche del prodotto** | | |
| Dimensioni | A600P: 100 x 738 x 90 mm (largh. x altezza x profond.)<br>A500P: 100 x 615 x 90 mm (largh. x altezza x profond.)<br>A300P: 100 x 421 x 90 mm (largh. x altezza x profond.) | A600M: 100 x 738 x 90 mm (largh. x altezza x profond.)<br>A500M: 100 x 615 x 90 mm (largh. x altezza x profond.)<br>A300M: 100 x 421 x 90 mm (largh. x altezza x profond.) |
| Alloggiamento | Plastica ad alta prestazione ASA | Plastica ad alta prestazione ASA |
| Temperatura di funzionamento | +5 – 40 °C | +5 – 40 °C |
| Temperatura di conservazione | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
| Temperatura di trasporto | -20 – 60°C | -20 – 60°C |
| Pressione atmosferica: | | |
| Funzionamento: | 800 – 1060 mbar | 800 – 1060 mbar |
| Conservazione e trasporto: | 500 – 1060 mbar | 500 – 1060 mbar |
| Umidità relativa | 20 – 90% senza condensazione | 20 – 90% senza condensazione |
| Peso | A600P: 2,1 kg<br>A500P: 1,7 kg<br>A300P: 1,4 kg | A600M: 2,3 kg<br>A500M: 2,0 kg<br>A300M: 1,7 kg |
| Manutenzione | Controllo standard di sicurezza (SSC): ogni 24 mesi/10.000 ore d'esercizio | Controllo standard di sicurezza (SSC): ogni 24 mesi/10.000 ore d'esercizio |
| **Conformità** | | |
| Classe di protezione IP | IP21 | IP21 |
| Classe di protezione | II: protezione contro le scosse elettriche | II: protezione contro le scosse elettriche |
| Classificazione MDD | I | I |
| Sicurezza elettrica | IEC 60601-1 | IEC 60601-1 |
| Allarmi | Non disponibile | IEC 60601-1-8 |
| Compatibilità elettromagnetica | IEC 60601-1-2 | IEC 60601-1-2 |
| **Accessori** | | |
| Sistema di attacco | Due combi-clamp, adatte per sistemi ad asta e guida | Due combi-clamp, adatte per sistemi ad asta e guida |
| Software | Non disponibile | ARGUS*service* |
| Cavi | Non disponibile | Cavo seriale |

## Possibili combinazioni di docking station e pompe ARGUS



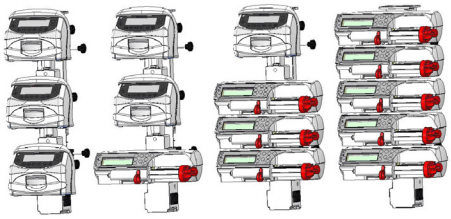

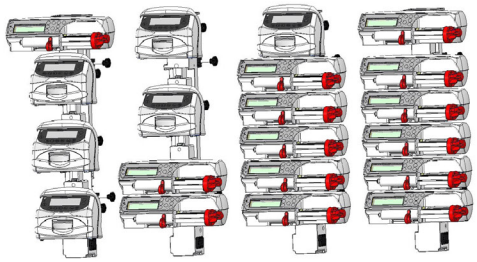


**Fabbricante**
CODAN ARGUS AG
Oberneuhofstrasse 10 · 6340 Baar, Svizzera
Tel. +41 (0) 41 785 09 44
www.codanargus.com
**The decisive connection**

EC REP
CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18
85661 Forstinning
Germania


CE

15.593_G_FS_it_Ax00P_Ax00M